


Cmax3 H90

kompresor śrubowy



Kompletny zestaw - *Cmax3 H90* !

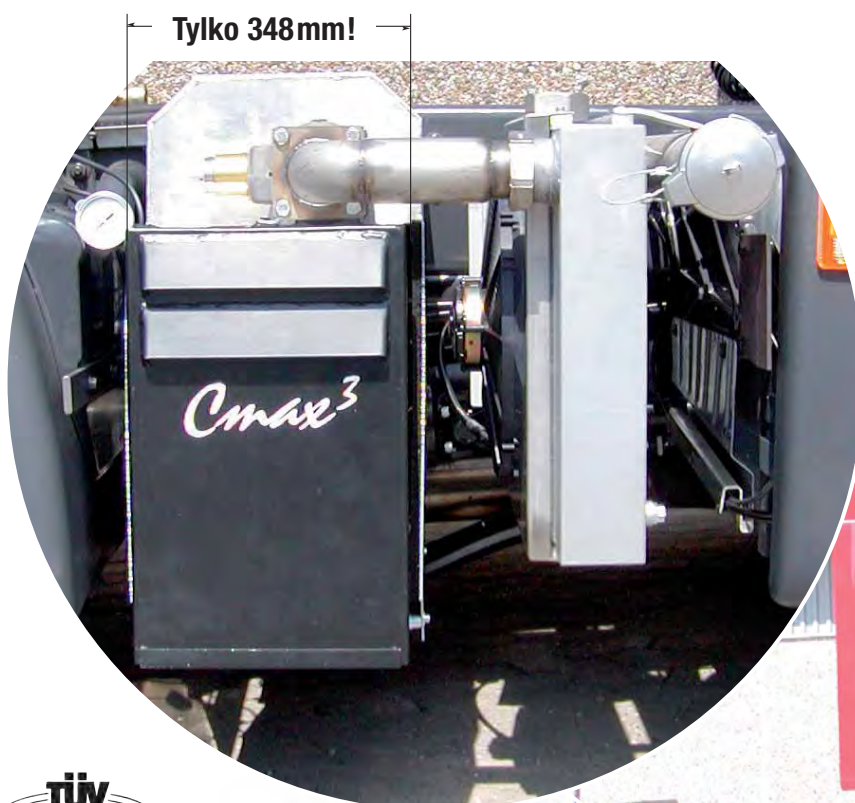


Cmax3... uznany kompresor do ciśnieniowego rozładunku materiałów sypkich o doskonałych osiągach przy małych wymiarach:

- wydajność 570 do 1060 m³/h
- ciśnienie 2.5 bar


Ograniczona przestrzeń montażowa trzyosiowych ciągników siodłowych jest wystarczająca do zamontowania kompresora *Cmax3* w obudowie **H90** !

Cmax3 H90

kompresor śrubowy

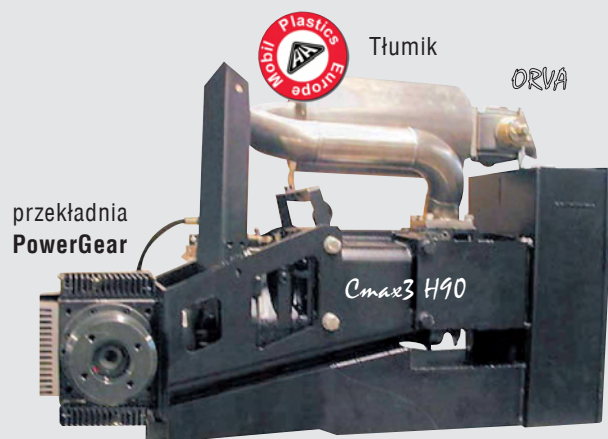


Chłodnica oleju 5 kW

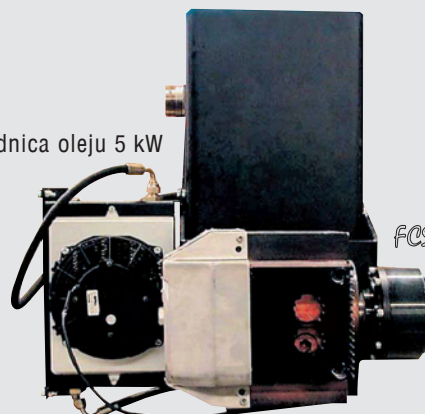

- Kompletny zestaw zawiera wszystkie niezbędne zawory i przyłącza.
- Uchwyt montażowy pozwala na prostą instalację na ramie.
- Kompresor dostępny również w zestawie bez chłodnicy powietrza i bez obudowy.

Wymiary i Waga

Podstawowy zestaw	218kg
Obudowa	7kg
Chłodnica powietrza	27 kg

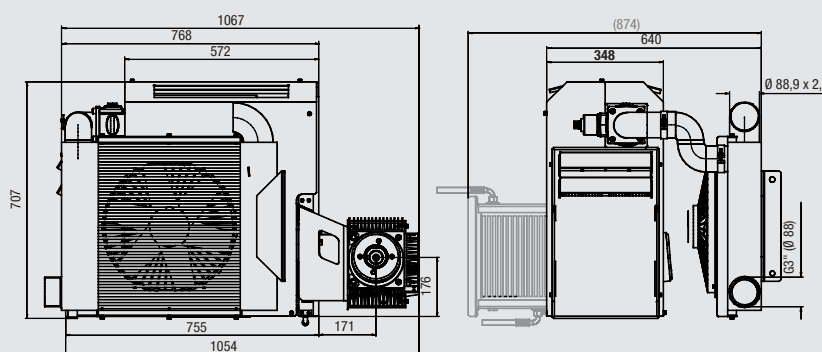

Temperatury przy 1000 m³/h (temperatura otoczenia: 20° C)

