

# Hymax10

Chłodnica oleju dla napędu hydraulicznego

  
Alfons Haar

## Zarabiaj więcej z Hymax10



W branży samochodów ciężarowych ciężar i przestrzeń są najważniejszymi elementami. Ich optymalizacja przynosi wymierne korzyści finansowe wszystkim użytkownikom samochodów ciężarowych, ponieważ przewożą one wtedy mniejszy ciężar. Zmniejsza się zużycie i koszty paliwa, a zwiększa ciężar użyteczny. Powstaje dodatkowa przestrzeń na inne przydatne wyposażenie, jak np. większy zbiornik paliwa i/lub szafkę narzędziową.

Hymax10 potrzebuje do instalacji jedynie 192 mm, przy właściwościach:  
Rozpraszanie ciepła 10kW, zbiornik oleju 6 l, maksymalne ciśnienie 350 bar.

Hymax10 charakteryzuje niezwykle niski koszt eksploatacji!

**Proszę przyrzeć się tym danym - czyż nie są wyjątkowe?**

# Hymax 10

Chłodnica oleju dla napędu hydraulicznego



## Dostępne są dwie wersje Hymax:


|                 | Hymax 10/210 | Hymax 10/350 |
|-----------------|--------------|--------------|
| max. ciśnienie: | 210 bar      | 350 bar      |
| przepływ oleju: | 80-140 l/min | 80-140 l/min |
| waga:           | 21 kg        | 25 kg        |
| szerokość:      | 192 mm       | 192 mm       |

## Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo, dlatego dla obu wersji oferujemy

zintegrowany :przełącznik termiczny      oraz opcjonalnie: zawór elektromagnetyczny  
wskaźnik sygnału      wskaźnik temperatury oleju  
wskaźnik poziomu      rurę ssącą  
filtr powrotny

AH zaleca instalację zaworu elektromagnetycznego jako zabezpieczenia napędu hydraulicznego.

## Wymiary

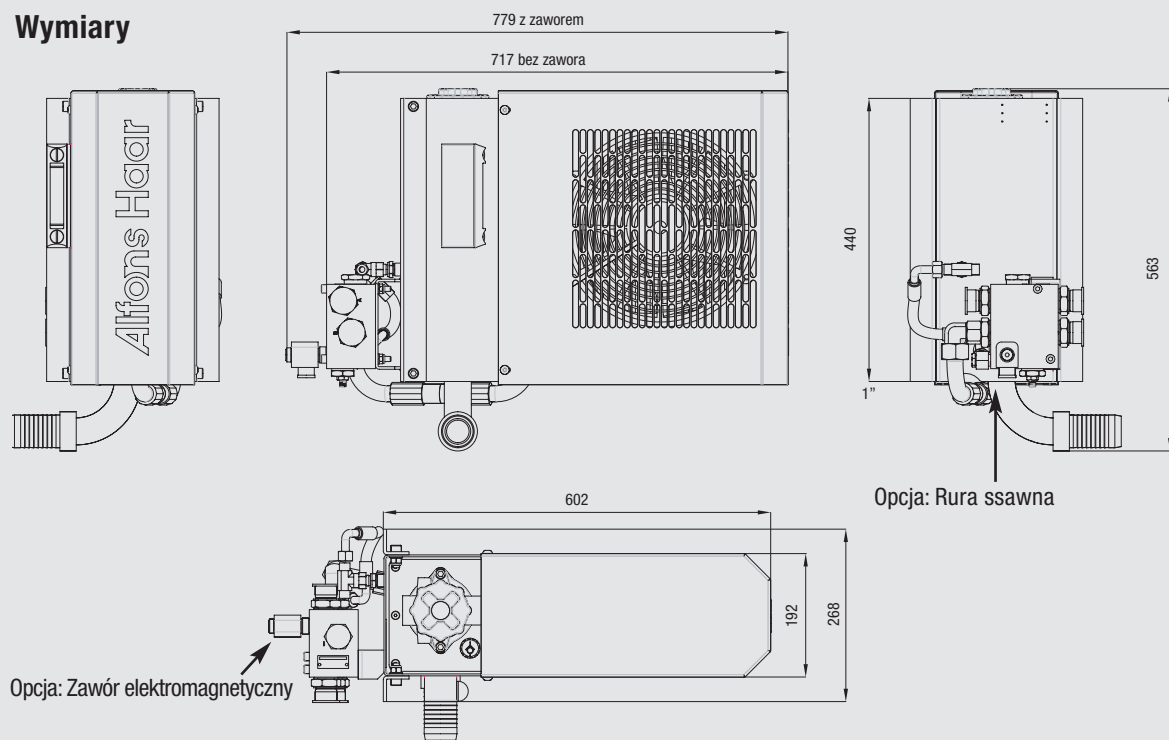

Waga: ok. 25 kg > Hymax 10/350

Waga: ok. 21 kg > Hymax 10/210